


HAKI Trall Aluminium

Nyhet!

Ny typ av trall från HAKI

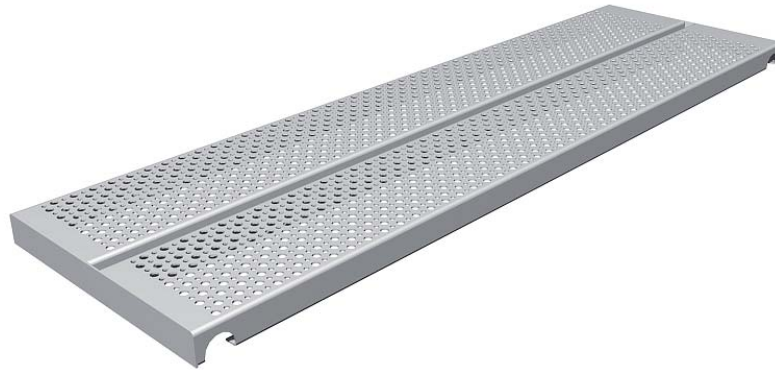

Trallen består av två aluminiumprofiler, sammansatta till 495 mm breda element med en greppvänlig distans på 25 mm i mitten.

Utstansade halvrunda hak gör att den ligger säkert på rörbalkar med diameter upp till 48 mm och cc 1250 resp. 1655 mm.

Lägre bygghöjd än konventionell trall gör att vanliga skyddsräckramar SKRD kan användas i st f förhöjda SKRH och ändå uppfylla standarden.

Den kallformade profilen med tätt liggande växelvis upp- och nedpressade hål ger styrka och stabilitet.

Perforeringen ger också en torr och halksäker yta.

De två styrtapparna i distansen underlättar stapling.

Är i första hand avsedd för montering tvärs ställningen, dvs på längdbalkarna.

Trallen låses med den obligatoriska fotlisten eller speciella låsbeslag.



Finns för fackbredderna 1250 och 1655 mm

Profilhöjd och bygghöjd vid stapling är 55 mm

Bygghöjd vid inplankning är 15 mm

	Art. nr	Vikt kg	Vikt per m ² kg
Trall 1250x495 AL	2021144	7,7	12,3
Trall 1655x495 AL	2021204	10,0	12,1

- Lastklass 6 (6,0 kN/m², 600 kg/m²)
- Låg konstant vikt
- Ergonomisk
- Lång livslängd
- Halksäker
- Lätt att rengöra
- Lätt att stapla och hantera
- Lagrings- och transportvänlig

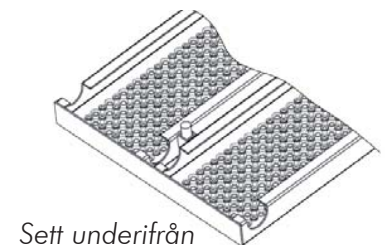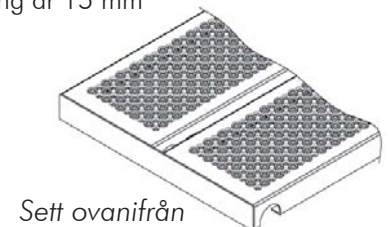

Våra säljare Stockholm

Gunnar Ahlbin 0705-52 71 77
Jonas Andersson 0706-97 84 15

Göteborg

Lars Strande 0730-25 01 07
Hudiksvall
Stefan Kühne 0705-50 42 92

Malmö

Lars Olin 0705-45 63 60