

HAKITEC® HAKITEC 450 – nu med HAKI Trak!

Passar både ram och spira – eller fortsätt med fackverksbalk även i väggen



HAKITEC 450 med HAKI Trak

Fackverksbalk 450 AL har nu utvecklats så att även den kan kombineras med de populära HAKI Trak dukarna. Balkarna har försetts med byglar på vertikaler för enkel montering av uppstyvande längsbalkar och diagonaler. Dessutom har det övre röret hål för snabbt montage av skenfästen.



HAKITEC 450 Hall

Med fackverksbalk även i väggen och HAKI Trak duk hela vägen, får man en smidig och snabb lösning för den enkla hallen. Använd med fördel den prisvärda HAKITEC duken med kederlist. Levereras på rulle och kapas i samband med monteraget till rätt längd.



Fackverksbalk 450 AL m. byglar
L=2220, 4100, 6100 resp. 8100 mm. Med byglar på vertikaler och hål i övre röret för skenfästen




Skarvrör 450
Skarvrören skall monteras med 4 st låssprint 12 mm per skarvrör



Skarvrör 37,5° yttre/inre
Skarvrören skall monteras med låssprint 12 mm



Låssprint
Diameter 12 mm resp. 16 mm

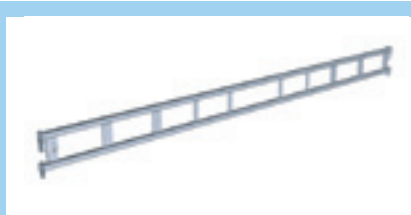

Längdbalk LB
Med fjäderlås



Diagonalstag 450
Teleskopiskt för fackbredd 3050/2500
Med bygelfästen



Fackverksupplag

Inkl. 2 st klämbeslag
Ställbar i 8-22,5° samt 0°



Nockrulle 450

L=3050



Skena

L=1250, 2250, 3250 resp. 6250 mm
Med 1 st Skarvpinne AL monterad i övre änden



Skena nock + takfot

15°, 22,5° alt. 37,5°



Skarvdon

Skarvlås, Skarvpinne AL och Skarvpäckning



Skenfäste

Monteras till fackverksbalk 450 AL med 1 st låssprint 12 mm



Skenfäste takfot justerbart

Monteras med 1 st låssprint 12 mm



Skenfäste koppling



Dragok 3050

För montering av HAKITEC-duk med kederlist



Styrning HAKI Trak duk

För dukmontering




Dukklämma

För fixering av duk



HAKITEC-duk

Armerad plastduk, 320 g/m² med kederlist

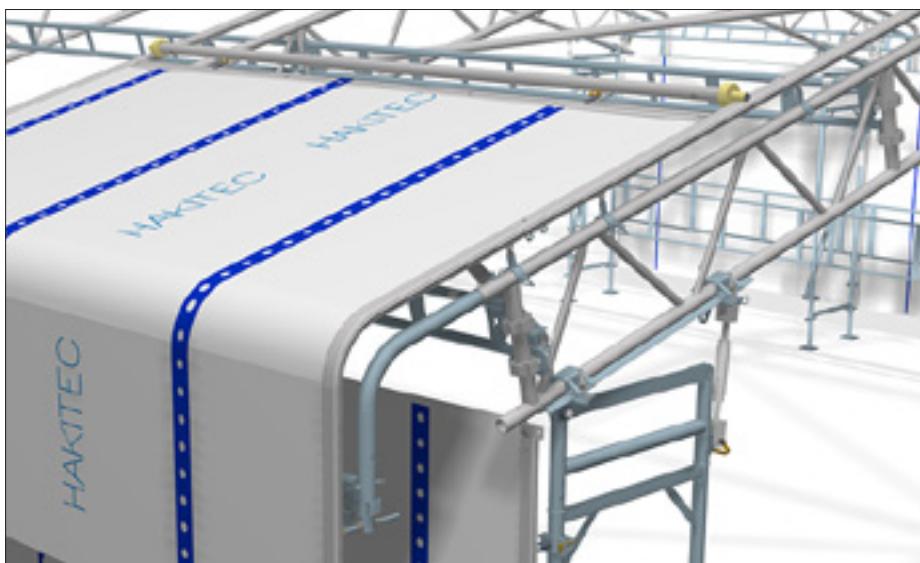

Snabb och enkel montering

Den lätta HAKITEC duken med kederlist monteras snabbt och enkelt med hjälp av dragok och dragrep. Inmatningen i kaderskenorna underlättas av de smarta styrdonen. Skär av duken från rullen och fixera den slutligen med dukklämmorna till skenorna.

