


HAKI Stålplank

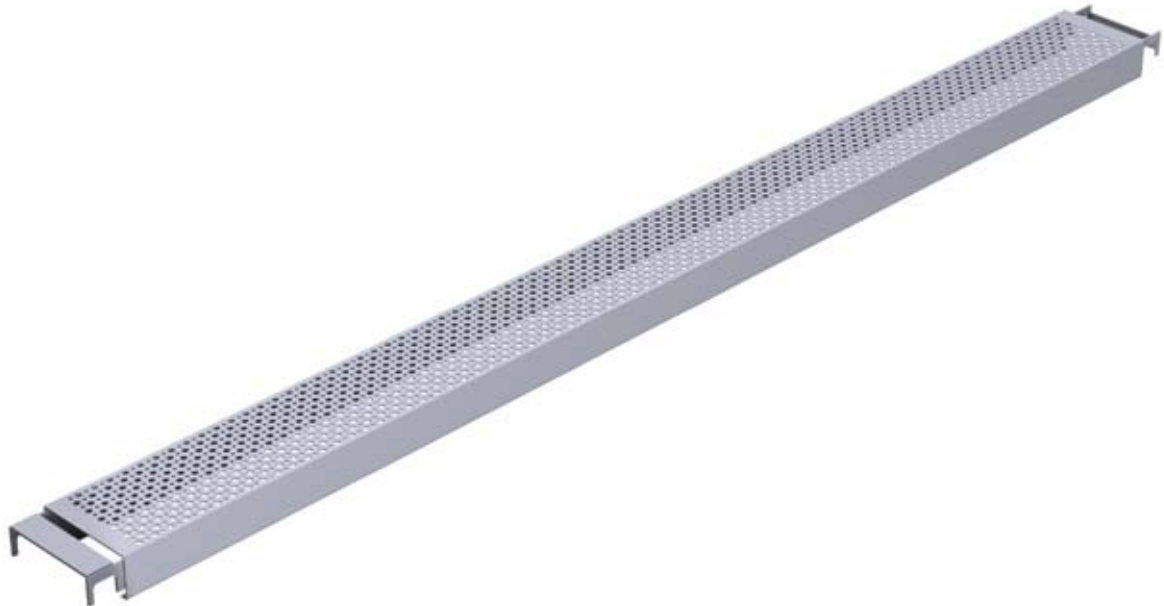

HAKI Stålplank är varmförzinkade och konstruerade för långvarig användning. Det gör dem också lämpliga för lite tuffare krav.

HAKI Stålplank är den optimala inplankningen för stora fack med hög belastning t ex intagsbryggor eller andra ytor med stora fack t ex utbredd ställning.

Den kallformade profilen med tätt liggande växelvis upp- och nedpressade hål ger styrka och stabilitet.

Perforering ända ut till kanterna ger en torr och halksäker yta.

Profilen är utformad för att samla upp minsta möjliga blästersand.

Staplingsvänlig eftersom plankan saknar tvärprofiler.

Perforeringen gör att inplankningen släpper igenom ljus.

Stålplank		Art. nr	Vikt kg	Vikt per m ² kg
	SPL 1050x230x90	2152100	9,0	37,3
	SPL 1250x230x90	2152120	10,5	36,5
	SPL 1655x230x90	2152160	12,9	33,9
	SPL 1964x230x90	2152190	15,3	33,9
	SPL 2500x230x90	2152250	17,4	30,3
	SPL 3050x230x90	2152300	22,5	32,1

Finns i längder från 1050 mm till 3050 mm.

Standardbredden är 230 mm, men kan även fås i bredd 170 mm.

Profilhöjd är 90 mm.


Längderna 1050 – 2500 mm är typkontrollerade för lastklass 6 (6,0 kN/m²) och längd 3050 mm för lastklass 5 (4,5 kN/m²).

Aluminiumutförande finns som alternativ.

HAKI AB

SE-280 63 Sibbhult, Sweden
Tel +46 44 494 00 Fax +46 44 494 72
info@haki.se www.HAKI.com

HAKI Steel plank

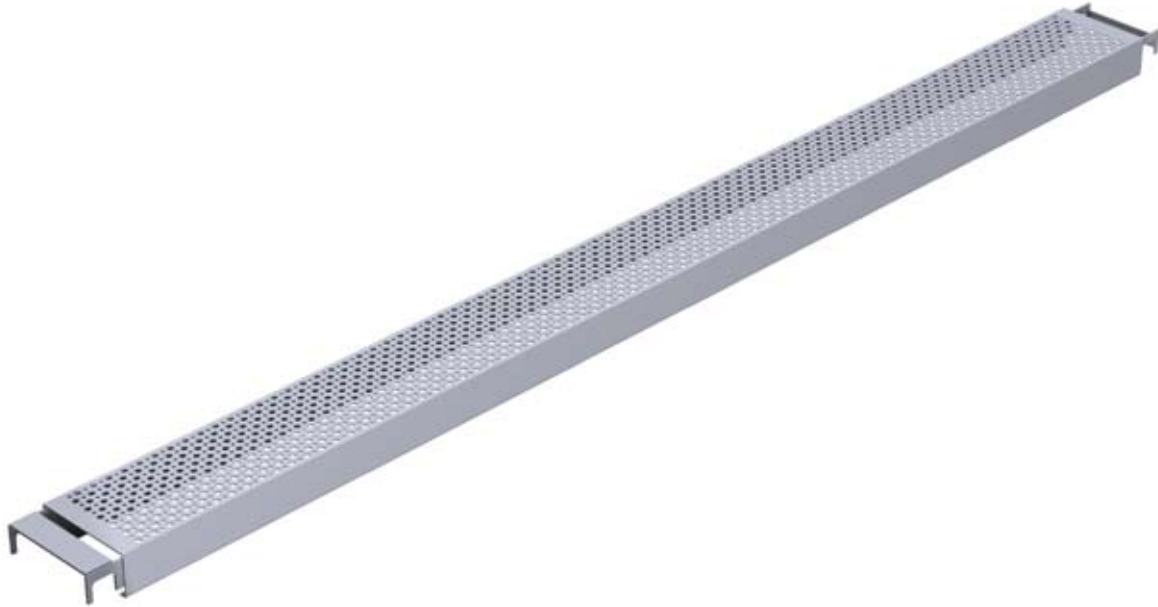

HAKI Steel planks are hot-dip galvanized and constructed for heavy duty use.

HAKI Steel plank is the optimal planking for large bays with heavy loads e.g. loading tables or other spaces with large bays.

The cold formed profile with holes punched both upwards and downwards gives strength and rigidity.

The perforated steel gives a dry and anti-slip surface. The profile is developed to retain as little blast sand as possible.

Easy to stack since the planks lack cross members.

The punched holes also lets light through the planks.

Steel plank	Art. No.	Weight kg	Weight per m ² kg
SPL 1050x230x90	2152100	9,0	37,3
SPL 1250x230x90	2152120	10,5	36,5
SPL 1655x230x90	2152160	12,9	33,9
SPL 1964x230x90	2152190	15,3	33,9
SPL 2500x230x90	2152250	17,4	30,3
SPL 3050x230x90	2152300	22,5	32,1

Available in lengths from 1050 mm to 3050 mm.
Standard-width is 230 mm, but is available in 170 mm.
Profile height 90 mm.

The length 1050 – 2500 mm are type test certificated for load class 6 (6,0 kN/m²) and 3050 mm for load class 5 (4,5 kN/m²).

Also available in aluminium.

HAKI AB

SE-280 63 Sibbhult, Sweden
Tel +46 44 494 00 Fax +46 44 494 72
info@haki.se www.HAKI.com